




CTS 711 Transfer Modülü, İzole Güç panelini besleyen iki farklı kaynak arasında uygun olanı seçip çıkışı aktarmayı sağlayan ekipmandır.

TS HD 60364-7-710 standardının belirlediği sürelerde transfer işlemini gerçekleştiren transfer modülü iki kaynağın sürekli gerilimlerini izleyerek, gerilim değeri $0,9 \times U_n$ altına düştüğünde ve $1,15 \times U_n$ üzerine çıktığında otomatik olarak transferi gerçekleştirir. Böylelikle besleme kaynağının arızasından ya da besleme kablolarından oluşabilecek herhangi bir enerji kesintisinin önüne geçilmiş olur.

Transfer modülü, Merkezi Alarm Gösterge paneli ve Lokal alarm gösterge paneli ile Modbus RTU protokolü ile haberleşerek, kaynak gerilimleri, çıkış gerilimi, aktif kaynak bilgilerinin uzaktan görüntülenmesine olanak sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Marka	ASSET
Model	CTS 711
Besleme Gerilimi	220V AC
Frekans	50/60 Hz
Geçiş Süresi	≤ 40 ms
Alarmlar	Kaynak hatası
Hata Kontak Çıkışı	NO, NC
Görsel Uyarı	Ledler
Haberleşme Protokolü	Modbus RTU
Haberleşme Mesafesi	≤ 1000 m
Çalışma Sıcaklığı	-5 °C ... +55 °C
Uyumlu Standartlar	TS EN 60947-6-1

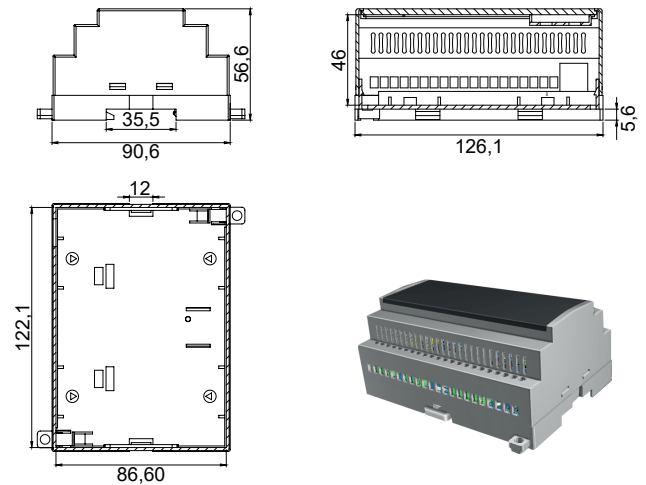

CTS 711 Montaj Şeması